

SEGWAY

48V externí baterie

Uživatelský manuál


Vítejte

Externí baterie může být nabíjena pouze přimontovaná na koloběžce. Baterii nikdy nenabíjejte samostatně.

Před použitím externí baterie prosím updatujte firmware na poslední verzi.

Po dlouhodobé jízdě při vysokých teplotách může být baterie přehřátá, což se může projevit na akceleraci, rychlosti a výkonu při stoupání.

Obsah balení

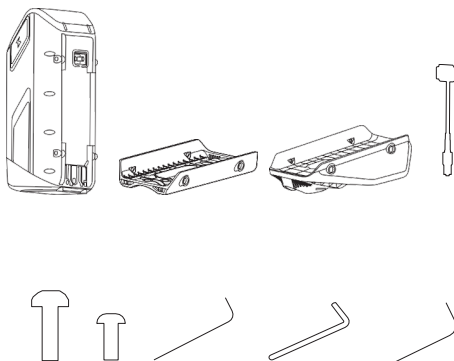


Instalace

Načtěte QR kód a stáhněte si instalační video.




Instalace pro model F3, F3 Pro, MAX G3


Krok 1: Odšroubujte šroub nabíjecího portu křížovým šroubovákem, odstraňte krytku a gumovou zátku, poté odšroubujte 2 šrouby nad a pod portem imbusovým klíčem.




Krok 2: Nainstalujte a utáhněte 2 šrouby M6 imbusovým klíčem pro upevnění adaptéru.




Krok 3 (MAX G3): Připojte DC konektor kabelu adaptéru do nabíjecího portu elektrokoloběžky. a) připojte předem DC konektor kabelu adaptéru do nabíjecího portu eKickScooteru. b) Použijte delší konec T25 Torx klíče a zatlačte zástrčku DC konektoru dovnitř, dokud nebude zcela zasunuta.



Krok 4: Připojte konektor kabelu k portu externí baterie. Ujistěte se, že jsou konektory pevně spojeny.




Krok 5: Utáhněte 4 M5 šrouby pomocí T25 torx klíče.




Instalace pro model GT3


Krok 1: Otevřete kryt nabíjecího portu a odšroubujte 4 šrouby.



Krok 2: Odšroubujte 2 šrouby nad a pod nabíjecím portem.




Krok 3: Nainstalujte adaptér pomocí 2 M6 šroubů.




Krok 4: Připojte DC konektor do nabíjecího portu koloběžky.




Krok 5: Připojte konektor kabelu do portu externí baterie. Ujistěte se, že jsou konektory pevně spojeny.



Krok 6: Utáhněte 4 M5 šrouby pomocí T25 torx klíče.



Po správné instalaci externí baterie se po zapnutí koloběžky zobrazí ikona externí baterie na displeji koloběžky. USB-C port může být použit pro nabíjení telefonu nebo reproduktoru. NESMÍ být použit pro nabíjení externí baterie. Nezapomeňte vždy uzavřít nabíjecí port po jeho použití. Pokud je externí baterie vybitá, nelze USB-C port použít.



Jak nabíjet

Před prvním použitím po instalaci prosím nabíjejte podle následujících pokynů, dokud nebude externí baterie i koloběžka plně nabitá. Externí baterie může nepřímo nabíjet interní baterii vozidla. Pokud je úroveň nabití interní baterie nízká, externí baterie začne nejprve nabíjet interní baterii. Pokud je úroveň nabití interní baterie nízká, bude ovlivněna rychlost a zrychlení vozidla. Poznámka: Externí baterii lze nabíjet pouze tehdy, když je nainstalována na vozidle. NENABÍJEJTE ji samostatně.


F3, F3 Pro, GT3

Připojte DC konektor originální nabíječky koloběžky do nabíjecího portu externí baterie. Tím se nabije externí baterie i baterie v koloběžce.




MAX G3


Připojte originální AC kabel nabíjení do hlavního portu koloběžky. Tím se nabije externí baterie i baterie v koloběžce.



Pokud jste přikoupili externí nabíječku samostatně, můžete připojit DC konektor do portu externí baterie. Tím se nabije externí baterie i baterie v koloběžce.



Můžete také nabíjet současně externí baterii i baterii v koloběžce pomocí dokoupené nabíječky a originálního DC kabelu. Tím bude nabíjení rychlejší.



Upozornění

- ☐ Nerozebírejte, neotevírejte ani neničte sekundární články nebo baterie.
- ☐ Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. Používání baterií dětmi musí probíhat pod dohledem. Zejména uchovávejte malé baterie mimo dosah malých dětí.
- ☐ Pokud dojde ke spolknutí článku nebo baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- ☐ Nevystavujte články ani baterie teple ani ohni. Vyhněte se skladování na přímém slunečním světle.
- ☐ Nezkraťujte články ani baterii. Neskládujte články ani baterie volně v krabici nebo zásuvce, kde by mohlo dojít ke zkratu vzájemným kontaktem nebo kontaktem s kovovými předměty.
- ☐ Nevýmínejte články ani baterii z původního obalu, dokud nejsou připraveny k použití.
- ☐ Nevystavujte články ani baterie mechanickému namáhání.
- ☐ V případě úniku elektrolytu zabraňte kontaktu kapaliny s pokožkou nebo očima. Pokud ke kontaktu dojde, opláchněte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
- ☐ Nepoužívejte žádnou jinou nabíječku než tu, která je výslovně určena pro použití s tímto zařízením.
- ☐ Dodržujte označení polarit (+) a (–) na článku, baterii i zařízení a zajištěte správné použití.
- ☐ Nepoužívejte články ani baterii, které nejsou určeny pro použití s tímto zařízením.
- ☐ Nemíchajte v jednom zařízení články nebo baterie různých výrobců, kapacit, velikostí nebo typů.
- ☐ Vždy používejte baterii doporučenou výrobcem zařízení.
- ☐ Udržujte články a baterie čisté a suché.
- ☐ Pokud se znečistí, otřete kontakty článku nebo baterie čistým suchým hadříkem.
- ☐ Sekundární články a baterie musí být před použitím nabitý. Vždy používejte správnou nabíječku a řiďte se pokyny výrobce nebo návodem k obsluze zařízení.
- ☐ Pokud baterii nepoužíváte, nenechávejte ji dlouhodobě připojenou k nabíječce.
- ☐ Po delší době skladování může být nutné několikrát nabít a vybit články nebo baterie, aby bylo dosaženo maximálního výkonu.
- ☐ Uchovávejte původní dokumentaci k výrobku pro budoucí použití.
- ☐ Používejte články nebo baterii pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
- ☐ Likvidujte v souladu s platnými předpisy.

Specifikace

Položka	Specifikace
Model	NZHF4810B (PH1103)
Kompatibilní modely nabíječek	NBW54D601D3D, NBW54D601D3D01
Kompatibilní modely vozidel	F3, F3 Pro, MAX G3, GT3
Rozměry	270,4 × 158,4 × 138,5 mm
Čistá hmotnost	cca 4,1 kg
Jmenovitá kapacita	10 Ah
Jmenovitá energie	468 Wh
Jmenovité napětí	46,8 V –
Nabíjecí mezní napětí	54,6 V –
Stupeň krytí	IPX7

Systém správy baterie (BMS):
Sledování doby nabíjení, inteligentní plánování nabíjení, monitorování stavu baterie, ochrana proti zkratu, ochrana proti nadproudu, tepelná ochrana, ochrana proti přebíjení, ochrana proti podpětí, ochrana proti nadměrnému vybití, nastavitelný limit nabíjení, voděodolná baterie se stupněm krytí IPX7.

Porovnání dojezdu

Dojezd v režimu Eco

Model	Verze	Standardní dojezd	S externí baterií
F3 & F3 Pro	U, E&D	70 km	130 km
MAX G3	U, E, I&D	80 km	140 km
GT3	E&D	95 km	125 km
GT3	U & APAC	73 km	98 km

Dojezd při maximální rychlosti

Model	Verze	Standardní dojezd	S externí baterií
F3 & F3 Pro	D	60 km	105 km
	E & APAC	50 km	90 km
	U	40 km	70 km
	D	75 km	120 km
MAX G3	E, I & APAC	65 km	105 km
	U	40 km	60 km
GT3	D	84 km	109 km
	E	75 km	100 km
	U & APAC	40 km	55 km

[1] Testováno při jízdě s plně nabitou baterií, zatížení 75 ± 5 kg (165 ± 11 lb), teplota 25 ± 5 °C (77 ± 9 °F), při maximální rychlosti v režimu Eco, Sport nebo Sport+ a na rovném asfaltovém povrchu.
Některé faktory, které mohou ovlivnit skutečný dojezd, zahrnují rychlost jízdy, počet rozjezdů a zastavení, okolní teplotu apod.

[2] V režimu Sport mohou modely F3 a F3 Pro dosáhnout maximální rychlosti.
V režimu Sport+ může model MAX G3 dosáhnout maximální rychlosti.
V režimu Race může modelová řada GT3 dosáhnout maximální rychlosti.

Doba nabíjení

Model vozidla	Způsob nabíjení	Doba nabíjení
F3 & F3 Pro	Dodávaná nabíječka	19,5 h
	Rychlonabíječka (48 V) [2]	7,5 h
MAX G3	Napájecí AC kabel	8,5 h
	AC kabel + rychlonabíječka (48 V) [2]	4,5 h
GT3	Dodávaná nabíječka	9,5 h

[1] Doba nabíjení je měřena v okamžiku, kdy jsou jak vestavěná baterie vozidla, tak externí baterie zcela vybité.
[2] Rychlonabíječka se prodává samostatně, její model je **NBW54D601D3D01 (PH1104)**.

Popis značek

 CE certifikace	 Schválení pro Rusko	 UL certifikace (USA)
 Recyklace baterií (pro USA)	 Oddělený sběr všech baterií a akumulátorů	 Certifikace GOST v Rusku

Ochranná známka

Segway a Rider Design jsou ochranné známky společnosti **Segway Inc.**
Ninebot je ochranná známka společnosti **Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd.**

Příslušní vlastníci si vyhrazují práva ke svým ochranným známkám uvedeným v tomto manuálu.
Pokusili jsme se zahrnout popis a pokyny ke všem funkcím externí baterie **Segway 48 V** platné v době tisku. Vzhledem k průběžnému zlepšování funkcí výrobku a změnám designu se však může váš výrobek mírně lišit od vyobrazení v tomto dokumentu.

Certifikace

Omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS)
Společnost Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek, včetně jeho částí (kabely, vodiče apod.), splňuje požadavky nařízení o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012
Informace o recyklaci baterií pro uživatele
Tento symbol znamená, že baterie a akumulátory nesmí být po ukončení své životnosti vyhazovány společně s netříděným komunálním odpadem.
Vaše účast je důležitou součástí snahy minimalizovat dopad baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví.
Pro správnou recyklaci můžete tento výrobek nebo baterie či akumulátory, které obsahuje, vrátit dodavateli nebo je odevzdat na určeném sběrném místě.
Správná likvidace tohoto výrobku pomůže šetřit cenné zdroje a zabránit možným negativním dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, které by mohly vzniknout v důsledku nesprávného nakládání s odpady.
Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy.
Pro použité baterie a akumulátory existují oddělené systémy sběru.
Použité baterie a akumulátory prosím likvidujte správně prostřednictvím místního systému sběru nebo recyklace komunálního odpadu.



EU autorizovaný zástupce:
Segway-Ninebot Europe
Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko

Společnost **Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.** tímto prohlašuje, že výrobek, model **NZHF4810B**, je ve shodě s **nařízením EU o bateriích (EU) 2023/1542**.

Prohlášení o shodě je k dispozici na následující adrese: **www.segway.com**

Záruka

Poskytujeme záruční servis na **externí baterii Segway 48 V** zakoupenou přímo v oficiálním online obchodě Segway nebo prostřednictvím autorizovaných prodejních kanálů.
Ve všech případech se záruční doba počítá **od data nákupu uvedeného na původním dokladu o koupi vystaveném spotřebiteli**.
Doklad o koupi od prvního spotřebitele je vyžadován k určení počátečního data záruční doby.

Pro více informací o **omezené záruce a smlouvě o řešení sporů** navštivte prosím oficiální webové stránky Segway ve vašem regionu na níže uvedených odkazech.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA NIJAK NEOVLIVŇUJE ANI NEOMEZUJE ZÁKONNÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT JAKO SPOTŘEBITEL.

Zákaznický servis

V případě problémů s výrobkem kontaktujte prosím **online zákaznický servis Segway** nebo zašlete svůj dotaz e-mailem. Pracovníci podpory Segway jsou připraveni vám pomoci.

Online zákaznické služby:
<https://service.segway.com/>

E-mailové kontakty zákaznické podpory:

- **Amerika:** technicalsupport@segway.com
- **Asie-Pacifik, Blízký východ a SNS:** service@ninebot.com
- **Evropa:** support-eu@segway.eu.com

EU - Prohlášení o shodě

Výrobce

Název: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Adresa: 16F–17F, Block A, Building 3, No. 18 Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, Čína
E-mail: support-eu@segway.eu.com

Zplnomocněný zástupce

Název: Segway-Ninebot Europe
Adresa: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko
E-mail: support-eu@segway.eu.com

Předmět prohlášení

Kategorie baterie: Lehké baterie pro dopravní prostředky (LMT baterie)
Název výrobku: Externí baterie Segway 48 V
Typ / model: NZHF4810B
Sériové číslo: Z06A x yyyy x yyyy
(„x“ označuje libovolné písmeno od A do Z s výjimkou O a I; „y“ označuje libovolné písmeno od A do Z s výjimkou O a I nebo libovolné číslo od 0 do 9)

Specifikace: 48 V, 10 000 mAh
Štítek: (viz obrázek výše)

Toto **Prohlášení o shodě** je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.
Předmět prohlášení popsany výše je ve shodě s následujícími právními předpisy EU:


- **Nařízení EU o bateriích:** (EU) 2023/1542

Shoda s těmito předpisy byla pro tento výrobek posouzena prokázáním souladu s následujícími harmonizovanými normami a/nebo technickými specifikacemi:

- **EN 62133-2:2017 + AMD1:2021**

Podepsáno za a jménem: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Místo: Amsterdam, Nizozemsko
Datum: 2. února 2025

Jméno: Andreina Marquez
Funkce: Manažer shody výrobků
Podpis: Andreina M.



SEGWAY

48V externá batéria


Užívateľský manuál

Vitajte

Externú batériu je možné nabíjať iba vtedy, keď je namontovaná na kolobežke. Batériu nikdy nenabíjajte samostatne. Pred použitím externej batérie si prosím aktualizujte firmvér na najnovšiu verziu.

Po dlhodobej jazde pri vysokých teplotách môže dôjsť k prehriatiu batérie, čo sa môže prejaviť znížením akcelerácie, maximálnej rýchlosti a výkonu pri stúpaní.

Obsah balenia

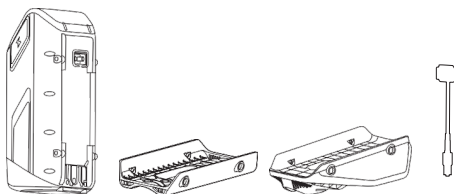


Inštalácia

Načtete QR kód a stiahnete si inštalačné video.




Inštalácia pre modely F3, F3 Pro, MAX G3

Krok 1: Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte skrutku nabíjacieho portu, odstráňte krytku a gumovú zátku. Následne pomocou imbusového kľúča odskrutkujte 2 skrutky nad a pod portom.




Krok 2: Nainštalujte adaptér a upevnite ho pomocou 2 skrutiek M6 imbusovým kľúčom.




Krok 3 (MAX G3): Pripojte DC konektor kábla adaptéra do nabíjacieho portu kolobežky.

a) Najskôr DC konektor predbežne zasunúť.


b) Pomocou dlhšieho konca kľúča Torx T25 zatlačte konektor dovnútra, až kým nebude úplne zasunutý.



Krok 4: Pripojte konektor kábla do portu externej batérie a uistite sa, že spojenie je pevné.




Krok 5: Dotiahnite 4 skrutky M5 pomocou kľúča Torx T25.




Inštalácia pre model GT3


Krok 1: Otvorte kryt nabíjacieho portu a odskrutkujte 4 skrutky.



Krok 2: Odskrutkujte 2 skrutky nad a pod nabíjacím portom.




Krok 3: Nainštalujte adaptér pomocou 2 skrutiek M6.




Krok 4: Pripojte DC konektor do nabíjacieho portu kolobežky.





Krok 5: Pripojte konektor kábla do portu externej batérie



Krok 6: Dotiahnite 4 skrutky M5 pomocou kľúča Torx T25..



Po správnej inštalácii externej batérie sa po zapnutí kolobežky zobrazí ikona externej batérie na displeji. USB-C port slúži iba na nabíjanie telefónu alebo reproduktora. Nesmie sa používať na nabíjanie externej batérie. Ak je externá batéria vybitá, USB-C port nie je funkčný.



Jako nabíjač

Pred prvým použitím po inštalácii nabíjajte batériu, kým nebude externá batéria aj kolobežka plne nabitá. Externá batéria môže nepriamo nabíjať internú batériu kolobežky. Ak je úroveň nabitia internej batérie nízka, externá batéria ju začne najskôr nabíjať. Pri nízkej úrovni internej batérie môže dôjsť k zníženiu rýchlosti a zrýchlenia. Poznámka Externú batériu možno nabíjať iba vtedy, keď je nainštalovaná na kolobežke. Batériu nenabíjajte samostatne.


F3, F3 Pro, GT3

Pripojte DC konektor originálnej nabíjačky kolobežky do portu externej batérie. Tým sa nabije externá batéria aj batéria v kolobežke.



MAX G3


Pripojte originálny AC napájací kábel do hlavného portu kolobežky. Tým sa nabije externá batéria aj batéria v kolobežke.



Ak ste zakúpili externú nabíjačku samostatne, môžete ju pripojiť priamo k externej batérii.. Tým sa nabije externá batéria aj batéria v kolobežke.



Môžete tiež nabíjať súčasne externú batériu aj batériu v kolobežke pomocou dokúpenej nabíjačky a originálneho DC kábla. Tým bude nabíjanie rýchlejšie.



Upozorenie

- Nerozoberajte, neotvárajte ani neničte sekundárne články alebo batérie.
- Uchovávajte batérie mimo dosahu detí. Používanie batérií deťmi musí prebiehať pod dohľadom. Najmä uchovávajte malé batérie mimo dosahu malých detí.
- Ak dôjde k prehriatiu článku alebo batérie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nevystavujte články ani batérie teplu ani ohňu. Vyhňte sa skladovaniu na priamom slnečnom svetle.
- Neskrutujte článok ani batériu. Neskladujte články ani batérie voľne v krabici alebo zásuvke, kde by mohlo dôjsť ku skratu vzájomným kontaktom alebo kontaktom s kovovými predmetmi.
- Nevyberajte článok ani batériu z pôvodného obalu, kým nie sú súpravené na použitie.
- Nevystavujte články ani batérie mechanickému namáhaniu.
- V prípade úniku elektrolytu zabráňte kontaktu kvapaliny s pokožkou alebo očami. Pokiaľ ku kontaktu dôjde, opláchnite postihnuté miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Nepoužívajte žiadnu inú nabíjačku ako tú, ktorá je výslovne určená na použitie s týmto zariadením.
- Dodržujte označenie polaritu (+) a (–) na článku, batérii i zariadení a zaistite správne použitie.
- Nepoužívajte článok ani batériu, ktoré nie sú určené na použitie s týmto zariadením.
- Nemiešajte v jednom zariadení články alebo batérie rôznych výrobcov, kapacít, veľkostí alebo typov.
- Vždy používajte batériu odporúčanú výrobcom zariadenia.
- Udržujte články a batérie čisté a suché.
- Ak sa znečistí, utrite kontakty článku alebo batérie čistou suchou handričkou.
- Sekundárne články a batérie musia byť pred použitím nabité. Vždy používajte správnu nabíjačku a riaďte sa pokynmi výrobcu alebo návodom na obsluhu zariadenia.
- Pokiaľ batériu nepoužívate, nenechávajte ju dlhodobo pripojenú k nabíjačke.
- Po dlhšej dobe skladovania môže byť nutné niekoľkokrát nabiť a vybiť články alebo batérie, aby bol dosiahnutý maximálny výkon.
- Uchovajte pôvodnú dokumentáciu k výrobku pre budúce použitie.
- Používajte článok alebo batériu iba na účel, na ktorý sú určené.
- Likvidujte v súlade s platnými predpismi.

Špecifikácie

Položka	Špecifikácie
Model	NZHF4810B (PH1103)
Kompatibilné nabíjačky	NBW54D601D3D, NBW54D601D3D01
Kompatibilné modely	F3, F3 Pro, MAX G3, GT3
Rozmery	270,4 × 158,4 × 138,5 mm
Čistá hmotnosť	cca 4,1 kg
Jmenovitá kapacita	10 Ah
Jmenovitá energia	468 Wh
Jmenovité napätie	46,8 V –
Nabíjací mezní napätie	54,6 V –
Stupeň krytie	IPX7
Systém správy batérie (BMS): Sledovanie doby nabíjania, inteligentné plánovanie nabíjania, monitorovanie stavu batérie, ochrana proti skratu, ochrana proti nadprúdu, tepelná ochrana, ochrana proti prebitiu, ochrana proti podpätiu, ochrana proti nadmernému vybitiu, nastaviteľný limit nabíjania, vodeodolná batéria so stupňom krytia IPX7.	

Porovnanie dojazdu

Dojazd v režime Eco

Model	Verzia	Štandardný dojazd S externou batérii	
F3 & F3 Pro	U, E&D	70 km	130 km
MAX G3	U, E, I&D	80 km	140 km
GT3	E&D	95 km	125 km
GT3	U & APAC	73 km	98 km

Dojazd při maximální rychlosti

Model	Verzia	Štandardný dojazd S externou batérii	
F3 & F3 Pro	D	60 km	105 km
	E & APAC	50 km	90 km
	U	40 km	70 km
MAX G3	D	75 km	120 km
	E, I & APAC	65 km	105 km
	U	40 km	60 km
GT3	D	84 km	109 km
	E	75 km	100 km
	U & APAC	40 km	55 km

[1] Testované při jazde s plne nabitou batériou, zaťaženie 75 ± 5 kg (165 ± 11 lb), teplota 25 ± 5 °C (77 ± 9 °F), pri maximálnej rýchlosti v režime Eco, Sport alebo Sport+ a na rovnom asfaltovom povrchu.
Niektoré faktory, ktoré môžu ovplyvniť skutočný dojazd, zahŕňajú rýchlosť jazdy, počet rozjazdov a zastavení, okolitú teplotu a pod.
[2] V režime Sport môžu modely F3 a F3 Pro dosiahnuť maximálnu rýchlosť.
V režime Sport+ môže model MAX G3 dosiahnuť maximálnu rýchlosť.
V režime Race môže modelový rad GT3 dosiahnuť maximálnu rýchlosť.

Doba nabíjení

Model vozidla	Způsob nabíjení	Doba nabíjení
F3 & F3 Pro	Dodávaná nabíječka	19,5 h
	Rychlonabíječka (48 V) [2]	7,5 h
MAX G3	Napájecí AC kabel	8,5 h
	AC kabel + rychlonabíječka (48 V) [2]	4,5 h
GT3	Dodávaná nabíječka	9,5 h

[1] Doba nabíjení je měřena v okamžiku, kdy jsou jak vestavěná baterie vozidla, tak externí baterie zcela vybité.
[2] Rychlonabíječka se prodává samostatně, její model je **NBW54D601D3D01 (PH1104)**.

Popis značiek

 CE certifikace	 Schválení pro Rusko	 UL certifikace (USA)
 Recyklace baterií (pro USA)	 Oddělený sběr všech baterií a akumulátorů	 Certifikace GOST v Rusku

Ochranná známka

Segway a Rider Design sú ochranné známky spoločnosti Segway Inc.

Ninebot je ochranná známka spoločnosti Ninebot (Beijing) Technology Co., Ltd.

Príslušní vlastníci si vyhradujú práva k svojim ochranným známkam uvedeným v tomto manuáli.

Pokúsili sme sa zahrnúť popis a pokyny ku všetkým funkciám externej batérie Segway 48 V platnej v čase tlače. Vzhľadom na priebežné zlepšovanie funkcií výrobku a zmeny dizajnu sa však môže váš výrobok mierne líšiť od vyobrazenia v tomto dokumente.

Certifikácie

Obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok (RoHS)
Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok, vrátane jeho častí (káble, vodiče a pod.), spĺňa požiadavky nariadenia o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach z roku 2012
Informácie o recyklácii batérií pre užívateľov
Tento symbol znamená, že batérie a akumulátory nesmú byť po ukončení svojej životnosti vyhadzované spoločne s netriedeným komunálnym odpadom.
Vaša účasť je dôležitou súčasťou snahy minimalizovať dopad batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie.
Pre správnu recykláciu môžete tento výrobok alebo batérie či akumulátory, ktoré obsahuje, vrátiť dodávateľovi alebo ich odovzdať na určenom zbernom mieste.
Správna likvidácia tohto výrobku pomôže šetriť cenné zdroje a zabrániť možným negatívnym dopadom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadmi.
Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu sa môžu uplatniť sankcie v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.
Pre použité batérie a akumulátory existujú oddelené systémy zberu.
Použité batérie a akumulátory prosím likvidujte správne prostredníctvom miestneho systému zberu alebo recyklácie komunálneho odpadu.

**EU autorizovaný zástupca:**

Segway-Ninebot Europe
Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Nizozemsko

Spoločnosť Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že výrobok, model NZHF4810B, je v zhode s nariadením EÚ o batériách (EÚ) 2023/1542.

Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na nasledujúcej adrese: www.segway.com

Záruka

Poskytujeme záručný servis na externú batériu Segway 48 V zakúpenú priamo v oficiálnom online obchode Segway alebo prostredníctvom autorizovaných predajných kanálov.

Vo všetkých prípadoch sa záručná doba počíta od dátumu nákupu uvedeného na pôvodnom doklade o kúpe vystavenom spotrebiteľovi. Doklad o kúpe od prvého spotrebiteľa je vyžadovaný na určenie počiatočného dátumu záručnej doby.

Pre viac informácií o obmedzenej záruke a zmluve o riešení sporov navštívte prosím oficiálne webové stránky Segway vo vašom regióne na nižšie uvedených odkazoch.

TÁTO OBMEDZENÁ ZÁRUKA NIJAKO NEOVPLYVŇUJE ANI NEOBMEDZUJE ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ MÔŽETE MAŤ AKO SPOTREBITEĽ.

Zákaznický servis

V prípade problémov s výrobkom kontaktujte prosím online zákaznický servis Segway alebo zašlite svoju otázku e-mailom. Pracovníci podpory Segway sú pripravení vám pomôcť.

Online zákaznicke služby:

<https://service.segway.com/>

E-mailové kontakty zákaznickej podpory: **kaznický servis**

- **Amerika:** technicalsupport@segway.com
- **Asie-Pacifik, Blízky východ a SNS:** service@ninebot.com
- **Evropa:** support-eu@segway.eu.com

EU - Vyhlásenie o zhode**Výrobca**

Názov: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.
Adresa: 16-17F, Block A, Building 3, No. 18 Changwu Mid Rd, Wujin Dist., Changzhou, Jiangsu, Čína
E-mail: support-eu@segway.eu.com

Spinomocnený zástupca

Názov: Segway-Ninebot Europe
Adresa: Dynamostraat 7, 1014 BN Amsterdam, Holandsko
E-mail: support-eu@segway.eu.com

Predmet vyhlásenia

Kategória batérie: L'ahké batérie pre dopravné prostriedky (LMT batérie)
Názov výrobku: Externá batéria Segway 48 V
Typ/Model: NZHF4810B

Sériové číslo: Z06A x yyyy x yyyyy
(„x“ označuje ľubovoľné písmeno od A do Z s výnimkou O a I; „y“ označuje ľubovoľné písmeno od A do Z s výnimkou O a I alebo ľubovoľné číslo od 0 do 9)

Špecifikácia: 48 V, 10 000 mAh

Štítok: (pozri obrázok vyššie)

Toto Prehlásenie o zhode je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia opísaný vyššie je v zhode s nasledujúcimi právnymi predpismi EÚ:

- Nariadenie EÚ o batériách: (EÚ) 2023/1542

Zhoda s týmito predpismi bola pre tento výrobok posúdená preukázaním súladu s nasledujúcimi harmonizovanými normami a/alebo technickými špecifikáciami:

- EN 62133-2:2017 + AMD1:2021

Podpísané za a menom: Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd.

Miesto: Amsterdam, Holandsko
Dátum: 2. februára 2025
Meno: Andreina Marquez
Vlastnosti: Manažér zhody výrobkov
Podpis: Andreina M.